


#TANKO®S #TANKO®RB #StaticSprayHeads

완벽한 세척공정을 위한 스프레이볼 고르기!




TANKO® S

**TANKO® S 스프레이볼은
낮은 유량과 낮은 압력에도
높은 세척력을 도출하며
5가지의 크기를 선택할 수 있
어 쉽고 효율적인 세척공정을
제공하는 스프레이볼**

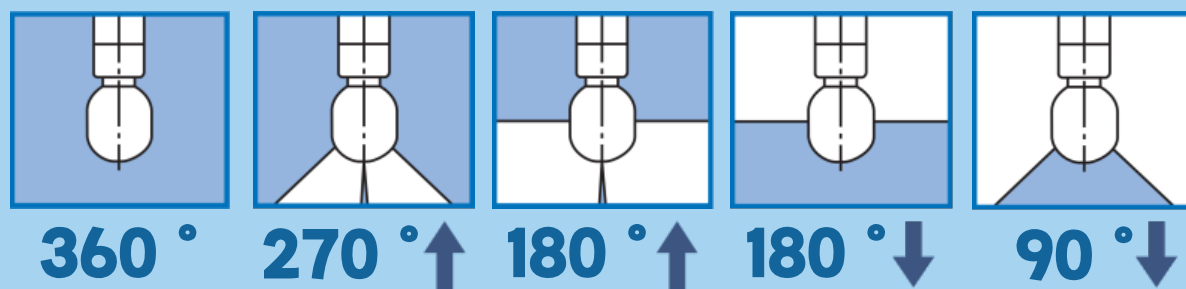


TANKO® RB

**TANKO® RB 스프레이볼은
회전식 스프레이 헤드로
원형의 구멍을 통해서 세척이
이루어 지는 방식.
구멍이 막힐 경우
나머지 구멍들이
이를 보완하여 탱크가
완전히 젖도록 함**

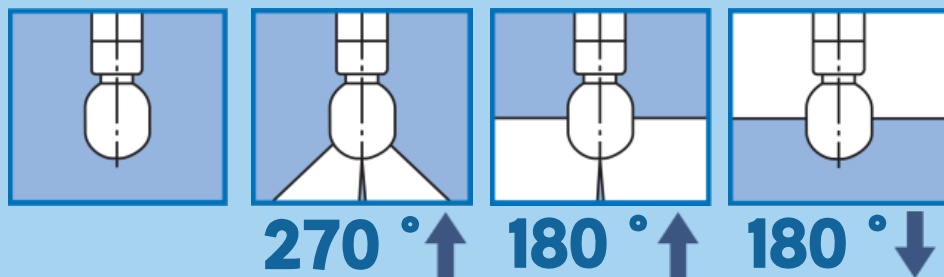

Static Spray Heads

**Static Spray Heads는
0.5~2.5bar 사이의
저압 범위에서 간단한
세척을 위해 사용**

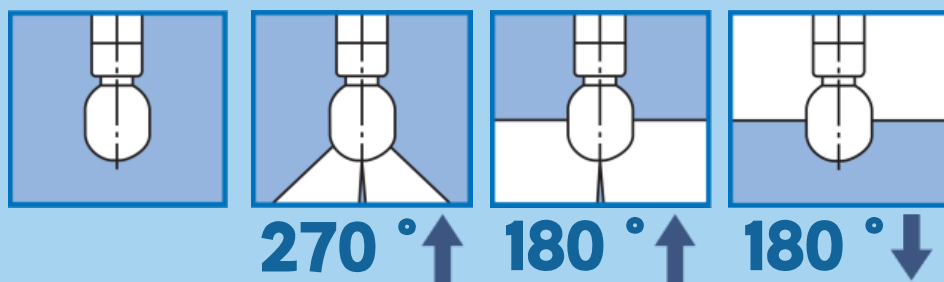

비교

**TANKO® RB 이나
Static Spray Heads의 경우
구멍을 통해 세척이 이루어
지므로 분사시 세척의 범위가
제한적임**




비교


**하지만 TANKO® S의 경우
일자형 분사구를 통한 세척이
이루어 지므로 분사시 회전을
할 경우 넓은 범위를
효율적으로 세척가능**




직분사 범위 비교



TANKO®S

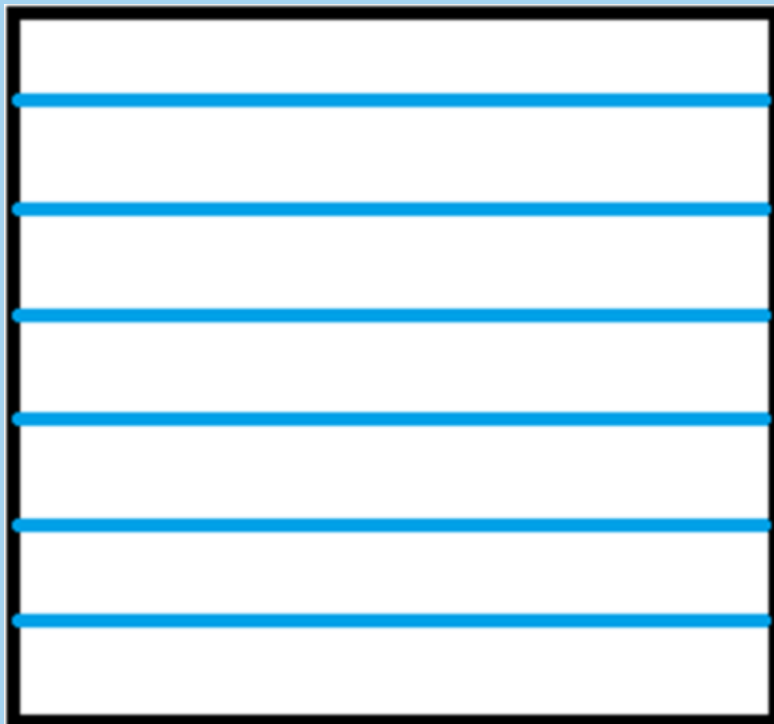

TANKO®RB

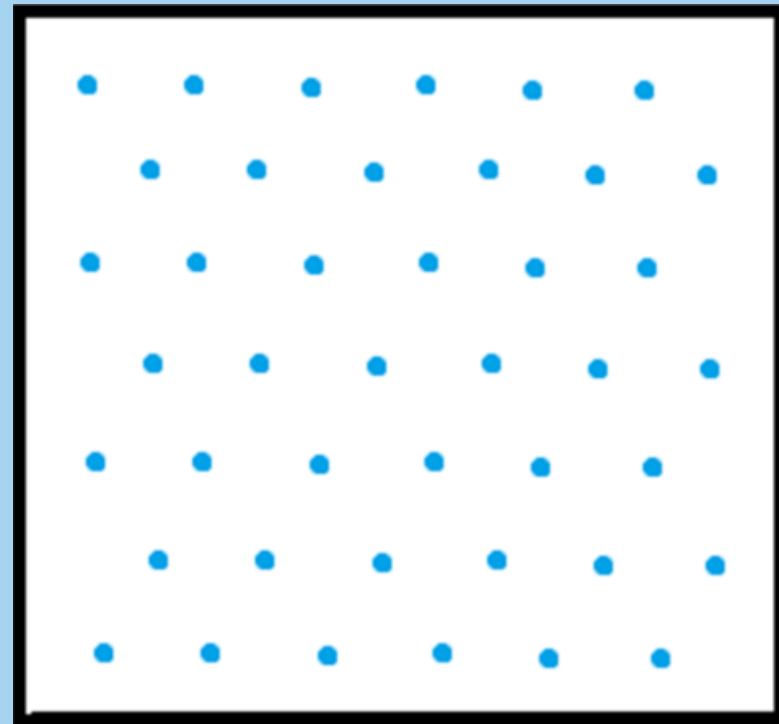

STATIC SPRAY HEAD

스프레이볼도
정확히 알고
쓰자!